

尺寸：180*180

MS032X | Controler inteligent Tuya pentru iluminat scară LED




Sistemul inteligent TUYA pentru iluminatul scărilor este un produs de iluminat inteligent proiectat special pentru scări, care se remarcă prin control comod, adaptare la diferite scenarii, economie de energie și durabilitate.


Parametri de bază

Tensiune de intrare : DC 5-24V
Curent de intrare : 6CH; Max 30A
Conectivitate : MESH+WIFI/Bluetooth/Zigbee
Tip ieșire : PWM + SPI(TTL)
Dimensiune : L23XW8.7XH2CM
Certificare : CE,ROHS

Descrierea structurii produsului

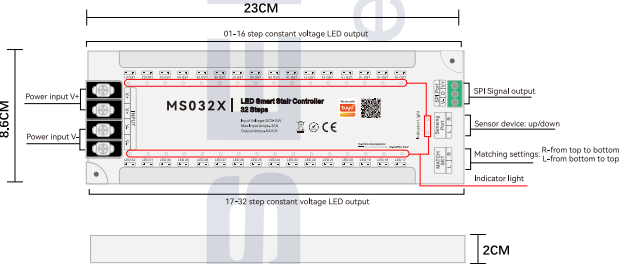

Schema de cablare

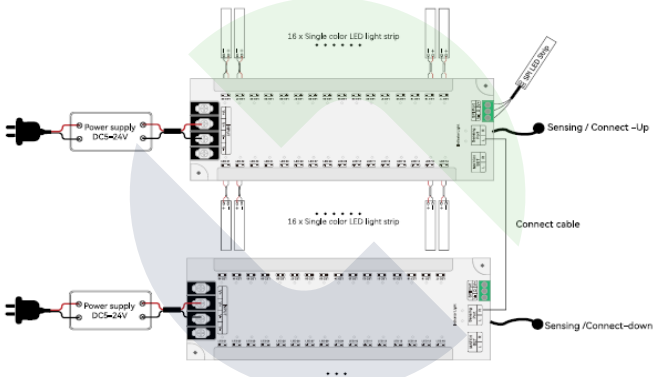

Instrucțiuni de utilizare a controlerului

Descărcați aplicația

Căutați [Tuya Smart] în Apple Store sau Google Store ori scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația.



Descrierea funcțiilor produsului și resetarea dispozitivelor



Setări de asociere

Apăsati „R” pentru asociere; iluminarea scării se va aprinde de sus în jos.
Apăsati „L” pentru asociere; iluminarea scării se va aprinde de jos în sus.

1. Asocierea senzorului wireless (distincție canal R/L)

Asociere canal R: apăsați și țineți apăsată tasta R timp de 3 secunde; Asociere canal L: apăsați și țineți apăsată tasta L timp de 3 secunde. După ce indicatorul luminos clipește rapid, eliberați tasta și apăsați butonul de asociere al senzorului pentru a finaliza asocierea.

2. Configurarea rețelei din aplicația mobilă

Apăsati și țineți apăsată oricare dintre tastele R/L timp de 5 secunde. Când indicatorul luminos clipește lent, dispozitivul intră în modul de configurare a rețelei; apoi urmați instrucțiunile din aplicație.

3. Resetarea echipamentului (resetare din fabrică)

Apăsati și țineți apăsată oricare dintre tastele R/L timp de 10 secunde.

După ce indicatorul luminos se stinge complet, eliberați tasta; dispozitivul va șterge datele de asociere WiFi și ale senzorului și va reveni la starea inițială.

Conectare la smartphone

MS032W-WIFI – Conectare la aplicația Tuya

1. Asigurați-vă că smartphone-ul funcționează într-o rețea WLAN.

2. Deschideți aplicația, căutați dispozitivul; dacă nu este găsit, apăsați pe „+” în colțul din dreapta sus și selectați manual „Add New Device”. La adăugare, trebuie să introduceți parola rețelei WiFi la care este conectat telefonul. După introducerea corectă, așteptați finalizarea conexiunii. Urmăriți pașii pentru a finaliza conectarea.



3. După conectare, noul dispozitiv va fi afișat pe pagina principală; apoi apăsați pe dispozitiv pentru a intra în interfața de control și a efectua setări suplimentare.

MS032B-BLUETOOTH – Conectare la aplicația Tuya

1. Asigurați-vă că smartphone-ul funcționează într-o rețea WLAN.

2. Deschideți aplicația, căutați dispozitivul; dacă nu este găsit, apăsați pe „+” în colțul din dreapta sus, selectați manual „Add New Device” și așteptați finalizarea conexiunii. Urmăriți pașii pentru a finaliza conectarea.

正反对折



3. După ce conexiunea este realizată cu succes, noul dispozitiv va fi afișat pe pagina principală; apoi atingeți dispozitivul pentru a intra în interfața de control și pentru a face setări suplimentare.

MS032Z/ZIGBEE – Conectare la aplicația Tuya


(1). Asigurați-vă că smartphone-ul este conectat la o rețea WLAN.

(2). Deschideți aplicația Tuya, selectați manual Add Gateway Central Control, alegeți Zigbee Gateway și introduceți parola rețelei WiFi. (parola WiFi incorectă va duce la eșecul conexiunii; și o rețea WiFi pe 2.4G incorectă va duce tot la eșecul conexiunii)


(3). Resetati gateway-ul Zigbee. După alimentare, verificați starea indicatorilor luminoși: în modul de configurare, LED-ul roșu clipește, iar LED-ul albastru rămâne aprins continuu. După conectarea cu succes, LED-ul roșu rămâne și el aprins continuu.

(4). Apăsati Done pentru a intra în interfața de control a gateway-ului. adăugați sub-dispozitive și confirmați că sub-dispozitivele sunt în modul de configurare a rețelei (vă rugăm să plasați gateway-ul, controlerul și smartphone-ul aproape unul de altul pentru identificare rapidă). Asociere: țineți apăsată tasta R/L a controlerului timp de 5 secunde. După ce conexiunea este realizată cu succes, sub-dispozitivul va fi afișat pe pagina principală; apoi atingeți dispozitivul pentru a intra în interfața de control și pentru a face mai multe setări.

(5). După ce controlerul este instalat în aplicație, putem controla cu ușurință iluminatul LED din aplicație.

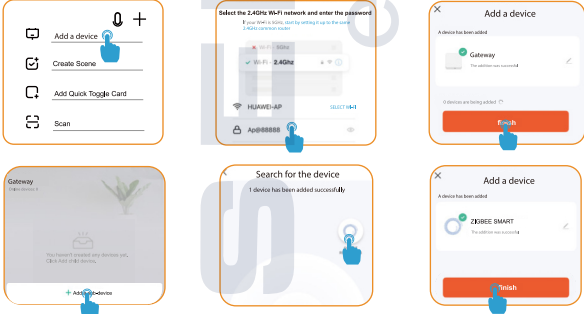


APP interface

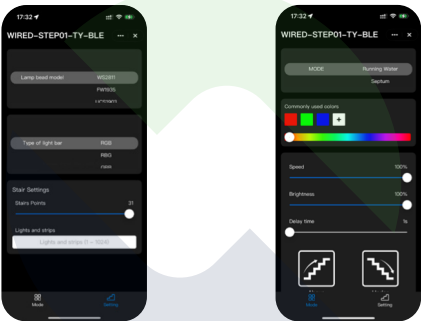

Setting: Selectați pe această pagină modelul sursei LED, tipul barei luminoase, setarea treptelor etc.

Mode: Puteți alege modul de iluminare, controla culoarea, viteza, luminozitatea iluminării, întârzia iluminarea și testa iluminarea...

Asociere compatibilă cu telecomanda

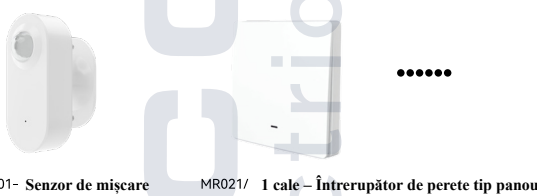

Lista de ambalare



Precauții:

Sonda de detecție trebuie instalată într-un mediu uscat, evitând vântul și ploaia.

La instalare, acordați atenție direcției și unghiului de montaj.

Nu trebuie să existe obstacole în raza de detecție.

Nu introduceți produsul în apă și nu îl utilizați în apropierea surselor de apă.