

Informații tehnice		
Model Nr. **Model No.**	TKS16-01009	**Picture**
Tip baterie **Battery Type**	/Lithium battery	
Capacitate și tensiune baterie **Battery Capacity&Voltage**	3.7V2200mAH	
Material carcasă **Case Material**	PC	
Culoare carcasă **Case color**	ALB /White	
Putere de intrare **Input Power (W)**	1.2W	
Factor de putere **Power Factor**	0.45	
Putere de ieșire / descărcare **Output (Discharge) Power (W)**	MAX:3W	
Curent de încărcare **(mA)** **CHARGING CURRENT (mA)**	90mA/3.7V	
Timp complet de încărcare **Full Charging time**	24H/220V	
Tip încărcător **Charger Type**	SMPS	
Indicator încărcare **Charge Indicator**	ROSU /RED	
Indicator funcționare **Working Indicator**	VERDE /GREEN	
Curent de descărcare **(mA)** **DISCHARGING CURRENT (mA)**	800mA/4.1V	
Timp de descărcare / autonomie **Discharge Time**	2-3H	
Tensiune de intrare / reîncărcare **(V)** **Input/Recharge Voltage (V)**	AC 180-240V	
Tensiune de ieșire / descărcare **(V)** **Ouput/Discharge Voltage (V)**	BAT:2.7-4.2V OUTPUT:15-220V	
Protecție baterie **Battery Protection**	Cu protecție la supraîncărcare și supradescărcare With Overcharge and Overdischarge protection	
Protecție baterie **IP rating**	IP20	
Temperatură de funcționare **Operation Temperature**	0℃ ~ 40℃、10% ~ 80% R.H.	
Temperatură de depozitare **Storage Temperature**	-10℃ ~ +60℃、0% ~ 90% R.H.	
Garanție **Warranty**	/2 Years	
Dimensiune produs / unitate (L x l x H) **Unit Size (H x L x W)**	210(L)*30(W)*25(H)mm,	
Greutate netă produs / unitate **Unit Net weight**	121.8g	
Dimensiune cutie individuală (H x L x l) **Box Size (H x L x W)**	35*30*220mm	
Dimensiune bax / carton exterior (H x L x l) **Outer Carton Size (H x L x W)**	375*230*170mm	
Număr bucăți în bax **Units in the Box**	/50pcs	
Greutate brută bax **G.W weight/CTN**	7.1KG	

TEKSA

Informații tehnice

Model N/A	**TKS16-01009**
Usage environment	Acest produs se utilizează într-un mediu cu temperatură cuprinsă între 0–40°C. This product is used in an environment with a temperature range of 0-40 ℃.
Instrucțiuni de conectare **Wiring Instructions application scenario**	Input (L, N): conectați alimentarea AC 220V la firul de fază și la firul neutru. K: întrerupător de control pentru iluminare în regim AC, conectat la bornele L și L1. Output (LED LIGHT): se conectează la intrarea corpului / sursei de lumină LED cu driver, alimentare AC 180–240V. TEST: conectați butonul / întrerupătorul de test. 1. Input (L, N): Connect AC 220V live wire and neutral wire. 2. K: Control switch for AC lighting or non lighting, connected to L and L1. 3. Output (LED LIGHT): connected to AC180-240V input LED light source input terminal with driver. 4. TEST: Plug in test switch. 
Instrucțiuni de funcționare **Operating instructions**	Mod alimentare normală: când alimentarea de la rețea este normală, produsul se află în stare de încărcare, iar sursa de lumină LED este controlată de întrerupătorul K pentru aprindere și stingere. Stingerea luminii nu afectează încărcarea bateriei. 1. Main power mode: The mains power is normal, the product is in charging state, and the LED light source is controlled by switch K to turn on or off the lights. Turning off the lights has no effect on battery charging. 2. Mod de urgență: în cazul întreruperii alimentării de la rețea, produsul trece din starea de încărcare în modul de iluminare de urgență a sursei LED. În această situație, sursa LED nu mai este controlată de întrerupătorul K, până când protecția la descărcare a bateriei oprește produsul sau până când alimentarea de la rețea revine la normal, moment în care produsul revine în starea de încărcare. 2. Emergency mode: In case of mains power failure, the product will switch from charging state to emergency lighting of the LED light source. At this time, the LED light source is not controlled by switch K until the low battery protection of the product turns off or the mains power returns to normal before returning to charging state. 3. Baterie integrată: produsul este echipat cu o baterie litiu integrată de 3.7V. Este interzisă utilizarea altor tipuri de baterii, pentru a evita deteriorarea produsului. 3. This product is equipped with a built-in 3.7V lithium battery, so it is prohibited to use different types of batteries for input to avoid damaging the product. Atenționare privind bateria: acest produs utilizează baterii litiu, de aceea sunt strict interzise șocurile puternice sau căderile violente. Produsul nu trebuie amplasat în condiții periculoase, cum ar fi temperaturi ridicate. Pentru protecția mediului, bateriile utilizate în acest produs nu trebuie eliminate necorespunzător. 4. This product uses lithium batteries, so violent falls are strictly prohibited. It should not be placed in dangerous situations such as high temperatures. In order to maintain a good social environment, please do not dispose of the batteries used in this product at

Desen cu dimensiuni
Drawing with dimensions

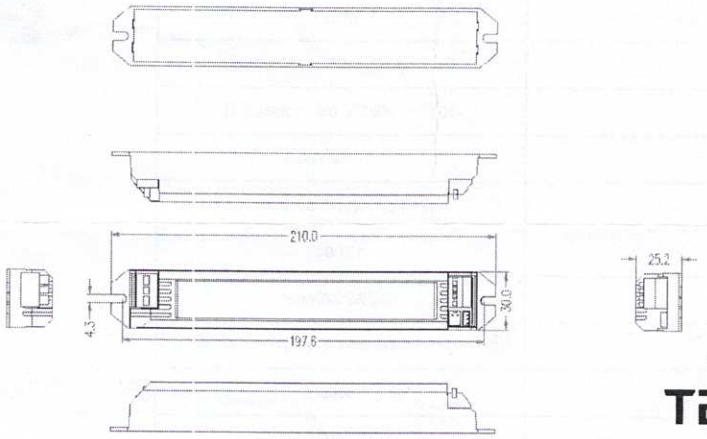

TEKSA