
TEKSA

IMPORTANT !

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI INSTALARE

LAMPĂ LED DE URGENȚĂ CU FUNCȚIONARE PERMANENTĂ

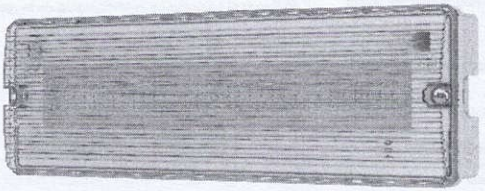

MODEL:TKS16-01001

SPECIFICAȚII:

ILUMINARE CONTINUĂ:	2–3 ORE TIMP DE FUNCȚIONARE, 330 LM
BATERIE:	BATERIE LIFEPO$_4$ 3,2 V, 1800 MAH
TIMP DE REÎNCĂRCARE:	18–20 ORE
PROTECȚIE LA SUPRADESCĂRCARE:	DA
PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂRCARE:	DA

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A INSTALA NOUL CORP DE ILUMINAT
VĂ RUGĂM SĂ LE PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Citiți mai întâi:

Opriți alimentarea de la rețea înainte de începerea instalării și scoateți siguranța/fuzibilul corespunzător.

Corpurile dumneavoastră de iluminat de urgență trebuie să aibă propriul circuit separat de alimentare
de la rețea și nu trebuie să împartă alimentarea cu alte corpuri de iluminat sau echipamente electrice.

Potrivit pentru utilizare la interior și exterior.

Înainte de realizarea găurilor de fixare, verificați să nu existe obstacole ascunse sub suprafața de montaj,
cum ar fi țevi sau cabluri.

Locul ales pentru noul corp de iluminat trebuie să permită fixarea sigură a produsului
(de exemplu, de o grindă de tavan) și conectarea în siguranță la alimentarea de la rețea (circuitul de iluminat).

Asigurați-vă că, după instalare, corpul de iluminat va rămâne accesibil pentru întreținere.

Dacă locul în care montați noul corp de iluminat necesită realizarea unei noi alimentări electrice,
alimentarea trebuie să respecte cerințele Regulamentului pentru construcții, cu trimitere la normele
privind instalațiile electrice.

Realizați conexiunile la alimentarea electrică conform desenului de mai jos.

Acest produs trebuie conectat la împământare.

Trebuie să verificați cu atenție fiecare etapă a instalării și să reverificați toate conexiunile electrice realizate.
După finalizarea instalării, trebuie efectuate teste electrice pentru a vă asigura că produsul
funcționează corect. În caz de dubiu, consultați un electrician autorizat.


Înlocuirea bateriei:


Dacă, după verificarea de rutină a funcționării, lampa nu rămâne aprinsă pe durata perioadei de trei ore, poate fi necesar un pachet de baterii nou. Înlocuiți pachetul de baterii după cum urmează:

- Opriți alimentarea electrică de la rețea.
- Îndepărtați dispersorul.
- Desfaceți cele două șuruburi ale capacului plăcii LED rotative și deschideți corpul de iluminat.
- Deconectați cablul bateriei de la placa de circuit.
- Scoateți bateria din compartimentul ei și introduceți bateria nouă, cu conductorii conectați.
- Conectați cablul noii baterii la placa de circuit.
- Închideți și reînfiletați cele 2 șuruburi pentru fixarea capacului plăcii LED rotative.
- Montați la loc dispersorul.

INSTALAREA CORPULUI DE ILUMINAT


1. Desfaceți șuruburile și deschideți capacul transparent.



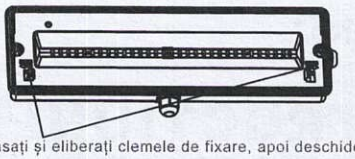



2) Apăsați și eliberați clemele de fixare, apoi deschideți reflectorul.

3) Deconectați alimentarea electrică.




4) Realizați conexiunea la alimentarea de la rețea.



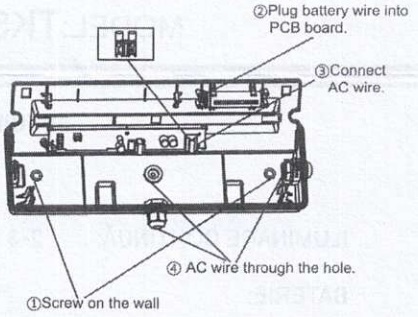

5) Fixați capacul transparent cu șurubul.

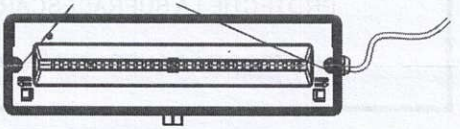

6) Dacă doriți ca lampa să fie montată aparent, pe perete sau pe tavan, trebuie să folosiți șuruburile pentru a fixa lampa pe suprafață, apoi treceți la pasul 7.

7) Conectați pachetul de baterii la placa de circuit.

8) Închideți capacul plăcii LED rotative folosind cele două șuruburi.

9) Montați la loc dispersorul.

10) Restabiliți alimentarea electrică. Indicatorul LED trebuie să se aprindă pentru a indica încărcarea corectă.

11) Dacă doriți ca lampa să fie încastrată în tavan, mai întâi realizați în tavan un decupaj de 346 × 126 mm cu ajutorul uneltelor. Introduceți apoi lampa în decupaj și fixați-o cu clemele.