


Controler wireless monocrom cu efecte dinamice, montaj în doză/panou 86

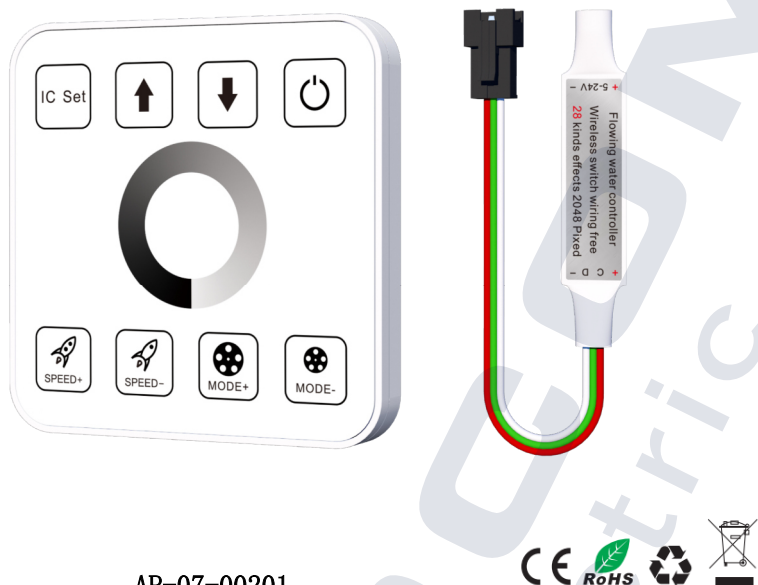

AP-07-00201

Produsul funcționează în intervalul de tensiune 5–24 V DC și suportă până la 2048 puncte IC, pentru realizarea unor efecte vizuale deosebite. Acest produs oferă în total 28 de moduri distincte, pentru a răspunde unor cerințe variate de utilizare.

Parametrii produsului

1. Tensiune de funcționare: DC 5–24 V (atât timp cât bornele pozitivă și negativă ale benzii luminoase sunt conectate la sursa de alimentare, controlerul poate fi conectat direct la bandă)
2. Temperatură de funcționare: -20°C ~ +60°C
3. Număr de puncte controlate: până la 2048 pixeli (2048 IC-uri)
4. Moduri de efect: 28 de efecte, inclusiv efect de curgere la aprindere și efect de revenire la stingere
5. Dimensiuni telecomandă / panou de comandă: L86 × l86 × H10 mm
6. Dimensiuni controler: L45 × l13 × H5 mm
7. Model baterie: CR2025
(bateria poate fi achiziționată căutând modelul CR2025 pe principalele platforme de comerț electronic)

Descrierea butoanelor produsului

Tasta de asociere (simbol săgeată în sus – ↑)

Mod de utilizare: Apăsați și mențineți apăsat în primele 10 secunde după alimentare. Când indicatorul luminează intermitent de trei ori, înseamnă că asocierea a fost realizată cu succes.

Exemplu:

Atunci când conectați pentru prima dată un nou dispozitiv de comandă, utilizați această tastă pentru asociere.

Tasta de ștergere asociere / decodare (simbol săgeată în jos – ↓)

Mod de utilizare: Apăsați și mențineți apăsat în primele 10 secunde după alimentare. Când indicatorul luminează intermitent de trei ori, operațiunea de ștergere a codării / de-anulare a asocierii este finalizată.

Exemplu: dacă este necesară înlocuirea dispozitivului asociat, mai întâi se poate anula asocierea, iar ulterior se poate realiza o nouă asociere.

Setare IC – apăsare lungă pe „IC set” (10 secunde în primele 30 de secunde după alimentare) – funcție de resetare. Când efectul luminos pornește, resetarea a fost realizată cu succes.


Dacă produsul funcționează anormal sau doriți revenirea la setările inițiale, puteți utiliza funcția de resetare.

Setare IC – apăsare scurtă pe „IC set” utilizată pentru ajustarea numărului de puncte IC.

Tasta cu săgeată în sus mărește numărul de puncte. Tasta cu săgeată în jos reduce numărul de puncte.

După ajustare, confirmați setarea pentru memorarea numărului de puncte.

Exemplu: dacă banda LED depășește valoarea implicită de 80 de puncte sau are mai puțin de 80 de puncte, numărul de puncte poate fi ajustat pentru a corespunde cât mai bine lungimii benzii LED.

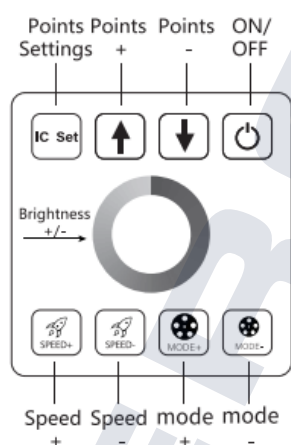

Prezentarea modurilor de iluminare


Cele 28 de moduri ale produsului oferă o gamă variată de efecte vizuale, incluzând, fără a se limita la, următoarele tipuri:

Mod dinamic cu gradient, cu tranziții line ale culorilor, pentru crearea unei atmosfere calde.

Mod cu clipire rapidă, pentru un efect vizual mai dinamic și mai energic.

Mod cu curgere ordonată, care oferă un flux vizual uniform și fluid.

Schema de conectare

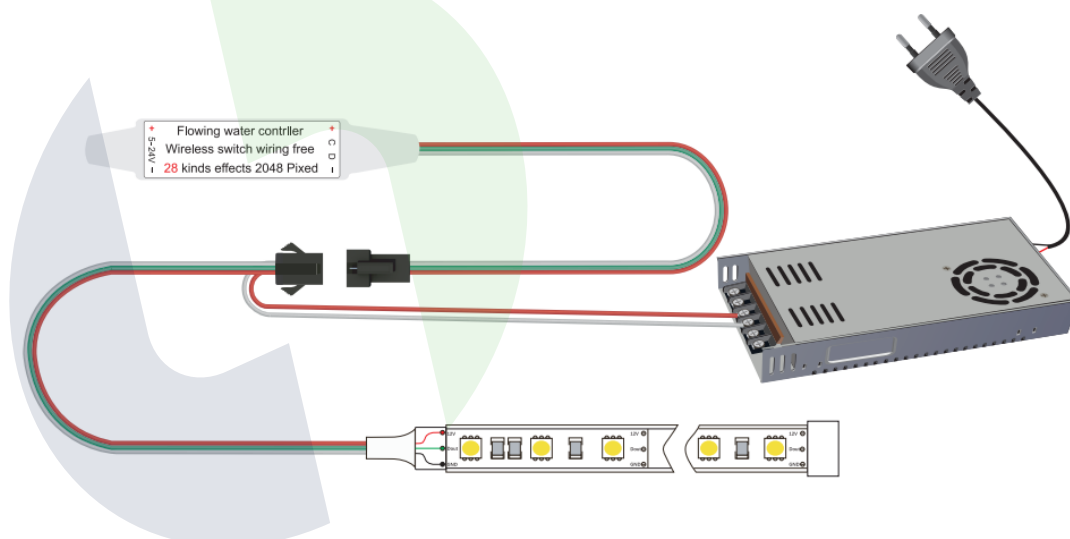

Atenționări importante


La efectuarea operațiunilor de asociere, ștergere a asocierii și resetare, este necesar să respectați timpii și pașii de operare specificați, pentru a asigura corectitudinea, integritatea și eficiența funcționării.

La ajustarea numărului de puncte IC, vă rugăm să acordați atenție efectului afișat și să selectați setarea corespunzătoare nevoilor dumneavoastră, apoi să confirmați prin apăsarea tastei dedicate.

În timpul utilizării, asigurați-vă că alimentarea este stabilă, pentru a evita funcționarea necorespunzătoare a produsului cauzată de fluctuații de tensiune sau întreruperi bruște de alimentare.

Sperăm că acest manual vă va ajuta să utilizați cu ușurință controlerul monocrom cu efecte dinamice și să vă bucurați de experiența oferită de acesta. În cazul în care aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență tehnică, vă rugăm să contactați echipa noastră de service post-vânzare.

Dimensiunile produsului

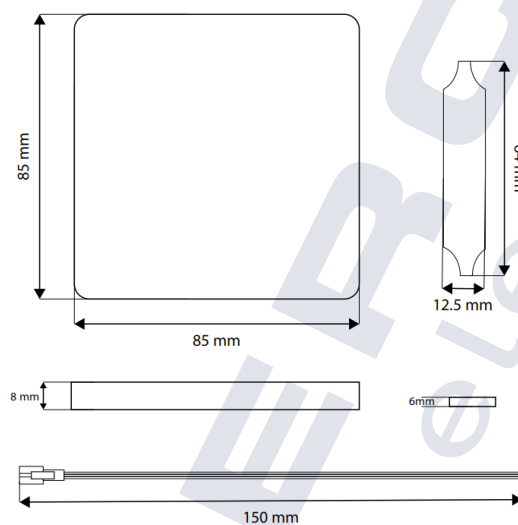

Informații privind ambalarea produsului



PARAMETERS	SIZE/CM	G.W./KG
1PCS	14*14.6	0.0655
100PCS	51.5*32*32	7

Siguranță și măsuri de precauție

Instalarea și punerea în funcțiune a acestui produs trebuie realizate de personal calificat.

- Acest produs nu este impermeabil. Trebuie protejat împotriva expunerii la soare și ploaie. Dacă este instalat în exterior, se recomandă utilizarea unei cutii de protecție etanșe.
- Condițiile bune de disipare a căldurii vor prelungi durata de viață a controlerului LED. Se recomandă instalarea produsului într-un spațiu bine ventilat.
- Nu instalați și nu utilizați acest produs în condiții de furtună cu descărcări electrice, în câmpuri magnetice puternice sau în zone cu tensiune ridicată.
- Verificați dacă tensiunea de ieșire a sursei de alimentare LED utilizate corespunde cerințelor privind tensiunea de funcționare a produsului.
- Diametrul conductoarelor utilizate trebuie să fie suficient de mare pentru a susține sarcina corpurilor de iluminat LED conectate și trebuie asigurată o conexiune electrică sigură, pentru a evita accidentele cauzate de supraîncălzire sau de contactul defectuos al firelor.
- Înainte de punerea sub tensiune, verificați dacă toate conexiunile sunt realizate corect, pentru a evita deteriorarea corpurilor de iluminat din cauza cablării greșite.

Serviciu post-vânzare

Produsele noastre din gama de controlere LED beneficiază de asistență tehnică pe toată durata de utilizare și de servicii de garanție:

Garanție gratuită: dacă acest produs prezintă probleme de calitate în termen de un an de la data achiziției, compania noastră va asigura reparația sau înlocuirea gratuită.

Service contra cost: pentru produsele care depășesc perioada de garanție gratuită, se vor percepe costuri aferente materialelor necesare reparației.

Următoarele situații nu sunt acoperite de garanția gratuită sau de serviciul de înlocuire:

deteriorări provocate de utilizare necorespunzătoare, cum ar fi supratensiune, suprasarcină, operare incorectă etc.; erori de cablare, inundare / pătrunderea apei (în cazul produselor neimpermeabile) și reparații neautorizate; deteriorări grave sau deformări semnificative cauzate de transport, lovire, șocuri mecanice etc.; deteriorarea severă sau deformarea formei produsului;

daune cauzate de dezastre naturale sau alte situații de forță majoră, precum cutremure, inundații, incendii etc.

Răspunderea maximă a producătorului pentru produsele fabricate se limitează la înlocuirea produselor cu același model și în aceeași cantitate.

Pentru a accelera procesul de reparație sau înlocuire, vă rugăm să specificați clar simptomul defecțiunii, mediul de utilizare și operațiunile efectuate în momentul apariției defecțiunii, astfel încât solicitarea de service să poată fi soluționată cât mai prompt.