

CH10x38 gG 2A/500V



Specificatii

Cod ETI	002651013
Descriere	CH10x38 gG 2A/500V
Denumire clasă	Element fuzibil
Tip	CH
Mărime	10x38
Curent nominal (A)	2A
Tensiune nominală AC (V)	500V
Caracteristici	gG
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120kA
Aplica ie	Pentru protec ia cablului
Putere disipată (W)	0.5W
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Model 3D

2D mușchi

Manual de instructiuni


Declaratie CE

Eplan mușchi


ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000035
Denumire clasă	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	2A
Rated voltage	500V

Caracteristicile energiei de topire

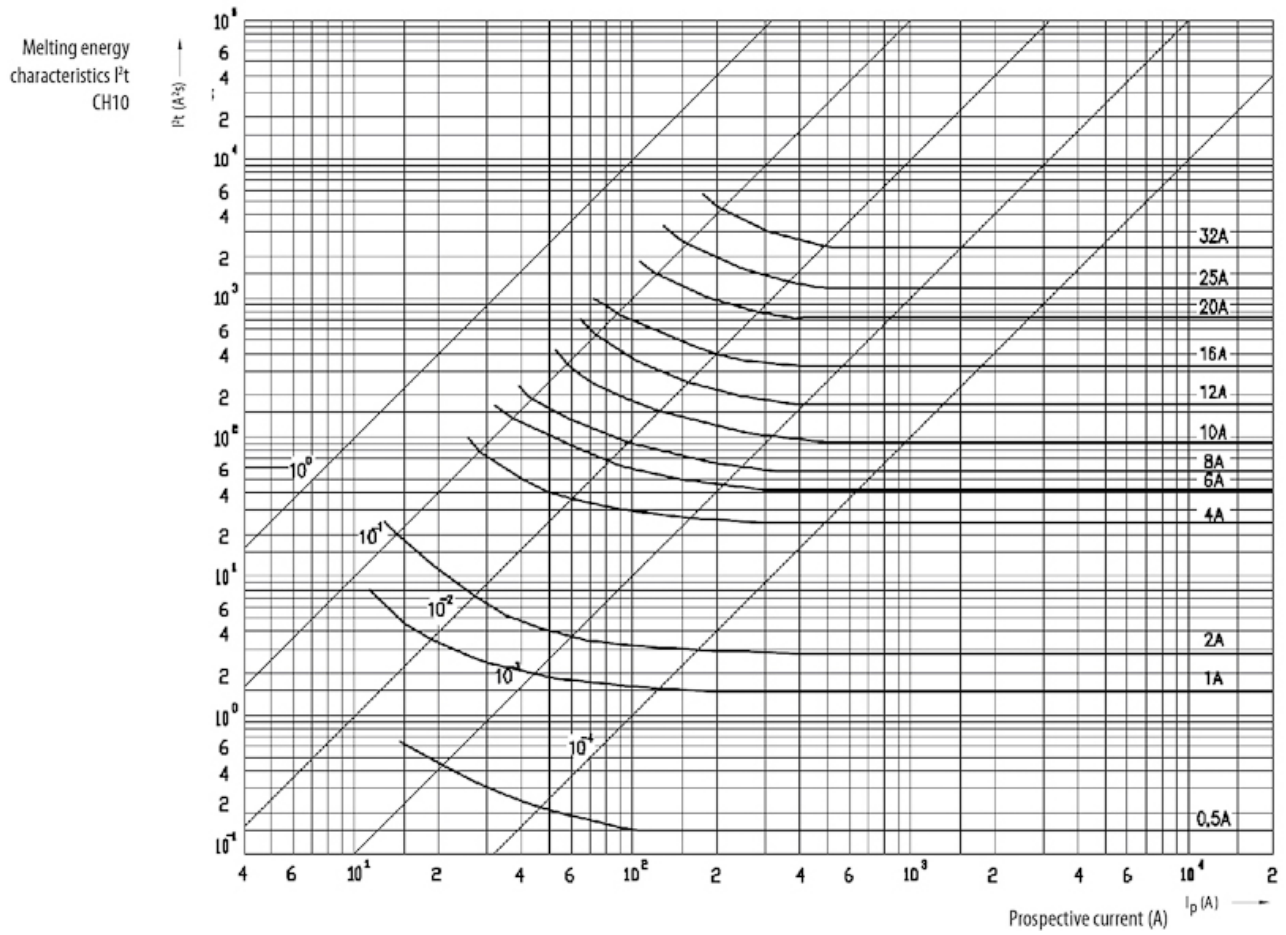

Desen cotat

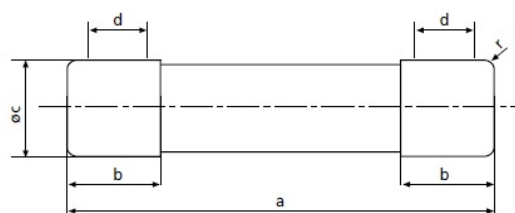

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current characteristics, CH10 gG

