

CH14x51 gG 32A/500V



Specificatii

Cod ETI	002651033
Descriere	CH14x51 gG 32A/500V
Denumire clasă	Element fuzibil
Tip	CH
Mărime	14x51
Curent nominal (A)	32A
Tensiune nominală AC (V)	500V
Caracteristici	gG
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120kA
Aplicație	Pentru protecția cablului
Putere disipată (W)	3.6W
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Model 3D

2D mușchi

Manual de instrucțiuni


Declarație CE

Eplan mușchi


ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000035
Denumire clasă	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	32A
Rated voltage	500V

Caracteristicile energiei de topire

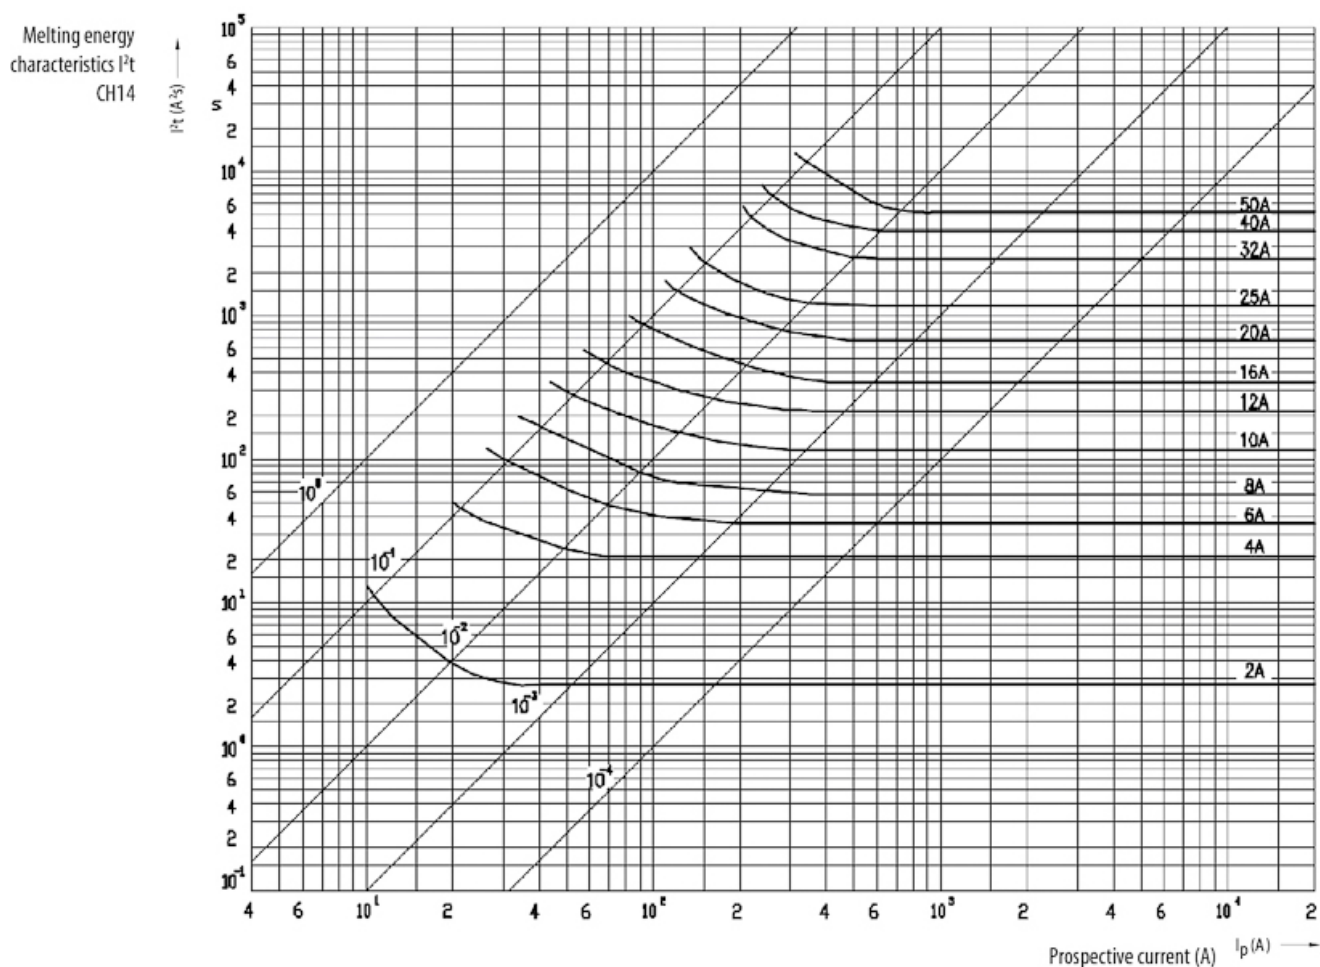

Desen cotat

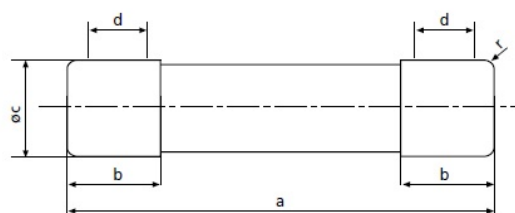

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current
characteristics
CH14

