


TAXNELE Automatic Voltage Current Protector

TVPS1-63K

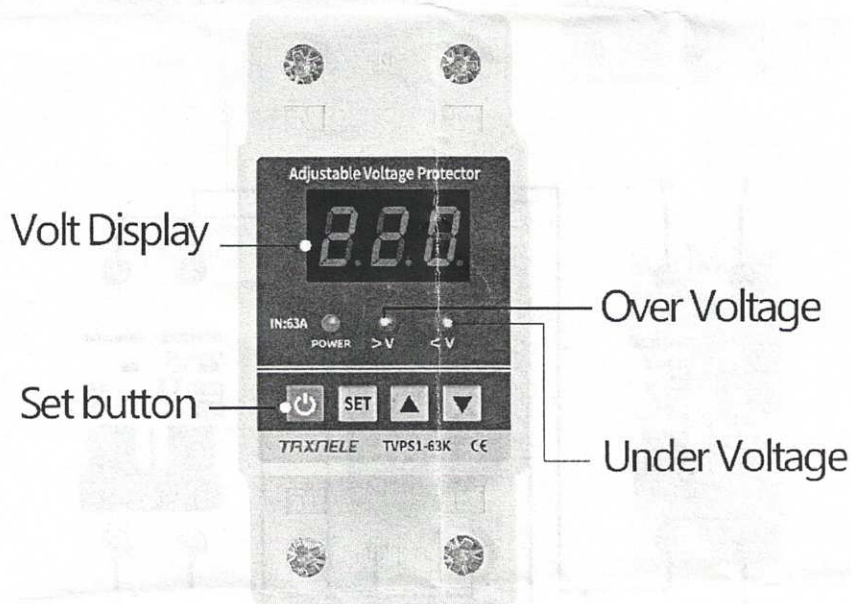


Protectorul poate întrerupe instantaneu alimentarea cu energie atunci când linia are supratensiune sau subtensiune, pentru a proteja echipamentul electric de a fi deteriorat.

Valorile de supratensiune si subtensiune ale acestui produs pot fi stabilite de dvs. și pot fi ajustate pe baza condițiilor practice locale.

Protectorul poate restabili automat conectarea liniei cu o întârziere după ce tensiunea liniei este restabilită la starea normala.

Date tehnice

- * Tensiune nominală: 230 VAC; Frecvență: 50/60 HZ
- * Consum de energie <2W
- * Durata de viata electrica >100000 de cicluri
- * Protectorul are alimentarea in partea de sus si iesirea in partea de jos (pot fi customizate)

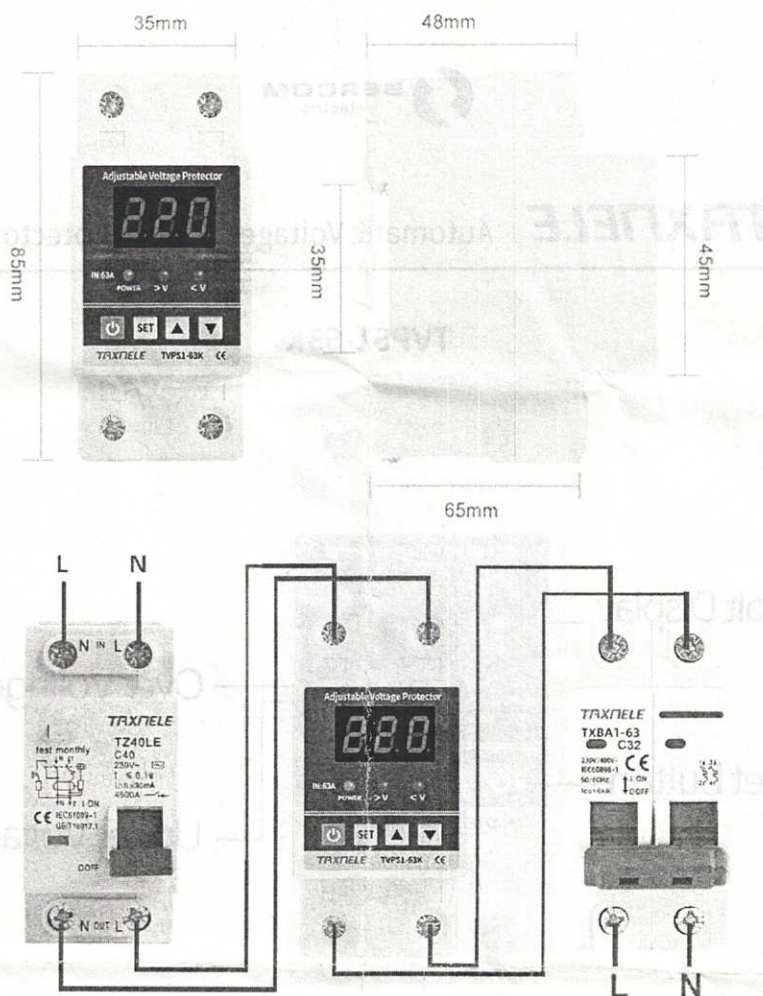

Apăsați tasta SET o dată, afișați PI, apăsați din nou SET, afișați PI-U9, apăsați tasta SUS Jos pentru a seta valoarea.

Cod	Funcție	Limite valori	Default
PI	Timp de întârziere la pornire	IS-S00S	IOS
UI	Tensiune de protecție la supratensiune	230V-300V	270V
U2	Tensiune de recuperare la supratensiune	225V-295V	265V
U3	Timp de întârziere de recuperare la supratensiune	IS-S00S	30S
U4	Timp de acțiune al protecției la supratensiune	0.1S-30S	1S
US	Tensiune de protecție la subțensiune	140V-210V	170V
U6	Tensiune de recuperare la subțensiune	145V-215V	175V
U7	Timp de întârziere de recuperare la subțensiune	IS-S00S	30S
U8	Timp de acțiune al protecției la subțensiune	0.1S-30S	1S
U9	Corecția tensiunii	-9.5~+9.5%	

Importator: SERCOM ELECTRIC SRL

www.sercomelectric.ro